Dewilux® «««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»»

# Серия 157

## РАПИД ПАТИНА (БЫСТРОСОХНУЩАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ СТАРЕНИЯ)

См.техническую спецификацию и паспорт безопасности | Перед применением тщательно перемешать. | Хранить упаковку плотно закрытой | Хранить упаковку в прохладном месте | Наносить распылением | Соблюдать время выдержки | Время полного высыхания 15-20 ч

## ОПИСАНИЕ

Патина–это однокомпонентная краска с эффектом старения на синтетической основе для отделки деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наносится на предварительно загрунтованные и окрашенные МДФ панели.
- Пригодна для нанесения краскопультом
- После высыхания патины, для создания желаемого эффекта поверхность обработать металлической ватой или скотч-брайтом.
- Готова к применению. Не нуждается в разбавлении.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| 157-XXXX | |
| Вязкость (DIN4, 20 °C) | 10-13 сек |
| Сухой остаток (по весу) | 35-37 % |
| Плотность (20 °C г/мл) | 1,05-1,09 157-1000<br>0,83-0,87 157-XXXX |

## КОЛЕРОВКА

Не рекомендуется. Для получения новых цветовых решений можно смешивать цвета серии 153 между собой.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

*(при температуре 20 °C, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

| Метод | Время |
|---|---|
| От пыли | 0-5 мин |
| На отлип | 5-10 мин |
| Полное высыхание<br>(до шлифования / штабелирования) | 15-20 мин |

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется наносить на окрашенную поверхность с расходом около 80-100г/м². Для создания эффекта старения, 15-20 мин после нанесения патины обработать поверхность металлической ватой или скотч-брайтом. Рекомендуется с целью защиты декоративного эффекта лакировать патинированную поверхность полиуретановым или акриловыи лаком.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нвносится на предварительно загрунтованные и окрашенные поверхности МДФ Перед нанесением патины не рекомендуется проводить шлифовку.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с Паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки, стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым. В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Пустую тару собрать и утилизировать подходящим способом.
При обращении к врачу покажите упаковку, этикетку и Паспорт безопасности вещества.

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится всеми ручными и автоматическими распылительными установками.
Можно наносить пневматическими краскопультами с нижним/верхним бачком/красконагнетательным баком с системой распыления:
HVLP (сопло 1,4-1,6 мм, давление 2,5-3,0 бар)
Airless (сопло 11-13 #, давление 20-40 бар)
Air-assist (сопло 11-13 #, давление 20-40 бар)
В случае применения автоматических распылительных станков с системой рекуперации ЛКМ, то восстановленный ЛКМ необходимо использовать в течение того же дня путем добавления в количестве не более 5% к новому ЛКМ.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На качественные характеристики лакокрасочного покрытия влияют температура окружающей среды, относительная влажность, соблюдение времени межслойной выдержки, разбавление продукта рекомендуемыми растворителями в рекомендуемом соотношении и обеспечение помещений сушки подходящей вентиляцией. Рекомендуется наносить материал при температуре 15 °C - 30 °C и относительной влажности воздуха 25% - 75%. В противном случае время высыхания и качественные характеристики покрытия могут отличаться от указанных в Технической спецификации.

## ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

157-XXXX 0,625 кг (UN1263)
Перевозка осуществляется транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов в режиме «ADR».

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить вдали от источников тепла и воспламенения в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Частично использованные банки хранить плотно закрытыми.
Срок хранения: в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °C до 40 °C - 12 месяцев.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Dewilux®

«««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»»

# СЕРИЯ 157

## Цветовая палитра быстросохнущей патины «Rapid Patina»



**1000** Белый

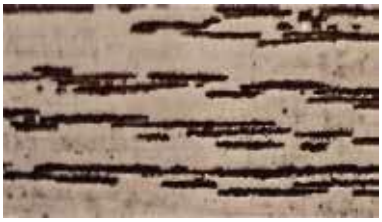

**6000** Коричневый

**6158** Дуб

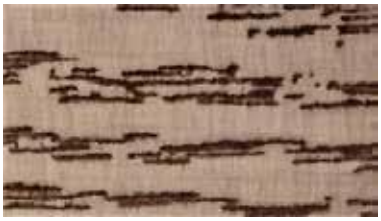

**6254** Красный грецкий орех

**6256** Светлый грецкий орех

**6258** Темный грецкий орех

Представленные цветовые оттенки приведены только для составления общего представления о цветовой гамме. Оттенки, максимально приближенные к реальным можно увидеть в цветовых картах. Для ознакомления с оригинальным цветом рекомендуем запросить у нашего дилера цветовую карту.

Yaşar